

DS-MCW407 Yaka Kamerası



Yaka kamerası (bundan sonra cihaz olarak anılacaktır.) kayıt, kayda alma, yakalama, konumlandırma, vb. ile yüksek oranda bütünleşir. Olayların meydana gelen konumunu doğru bir şekilde bulmak için yüksek hassasiyete sahip konumlandırma modülü gömülüdür. Olayların sürecini ve durumunu kayıt, kayda alma ve yakalama yoluyla tamamen kaydedebilir. Gelecekteki aramalar için önemli verileri de etiketleyebilirsiniz. Küçük ve hafiftir, taşınması uygundur ve omuza takılabilir, tek kişi için mobil görev ve kanıt kaydı gereksinimlerini karşılar. Kamu güvenliği koruması, şehir yönetimi, endüstri ve ticaret vb. sektörlerde yaygın olarak uygulanabilir.

- 1080p HD kayıt.
- Kaydedilen videolar 4G kablosuz iletişim ile merkezi video platformuna yüklenebilir.(Sadece simkartlı Modellerde)
- GPS ve uydu konumlandırma sistemi ikili konumlandırma modülleri. Konum bilgisi gerçek zamanlı olarak komuta merkezine yüklenebilir. IR gece görüşünü destekler. Karanlık sahnede bile sahnedeki
- kişilerin yüz hatları net bir şekilde tanınabilmektedir.
- Tüm hava koşullarında çalışmayı desteklemek için Tri Proof tasarım.
- Daha uzun çalışma saatlerini destekleyen, büyük kapasiteli dahili pil. Küçük boyutlu, hafif ve taşınması kolay.
- Rahat kullanım için tek tuşla büyük kayıt başlatma sonlandırma düğmesi.



Özellikler

Kamera	
Sensör Tipi	1/3" CMOS
Ekran	
Ekran Boyutu	2.0 inç
Çözünürlük	320 × 240
Materyal	TFT
Mercek	
Odak uzaklığı	2.4 mm
Diyafram	F2.2
Görüntü	
Yatay Aç	125°
Dikey Aç	70°
Gece/Gündüz Anahtarı	Otomatik anahtarlı IR kesme filtresi (Gece 3m mesafede insan yüzünü net görebilirsiniz.)
Beyaz Dengesi	AWB
Dijital Yakınlaştırma	× 4
Video	
Akış Türü	Ana Akış, Alt Akış
Ana Akış Çözünürlüğü	720 × 576, 1280 × 720, 1920 × 1080
Alt Akış Çözünürlüğü	720 × 576, 1280 × 720
Ana Akış Kare Hızı	25 fps
Alt Akış Kare Hızı	5 fps, 15 fps, 25 fps
Video Formatı	H.264, H.265
Kayıt Çözünürlüğü	720 × 576, 1280 × 720, 1920 × 1080
Görüntü Çözünürlüğü	16 M, 5 M, 30 M, 40 M
Görüntü Formatı	JPEG
Ses	
Ses Sıkıştırma	G.722.1, PCM
Ağ ve Bağlantı	
Dial-up (Yalnızca/GLE modeli içindir)	FDD-LTE B1, FDD-LTE B3, FDD-LTE B7, FDD-LTE B8, FDD-LTE B20, WCDMA B1, WCDMA B8, GSM 900, GSM 1800
Wi-Fi Protokol	802.11b, 802.11g, 802.11n
Wi-Fi Çalışma Modu	İstasyon
Wi-Fi Frekans Aralığı	2.412 to 2.472 GHz
Konumlandırma	GPS, Beidou(Uydu Konumlandırma Sistemi)
Bluetooth	4.0
Genel	
İşletim Sistemi	Linux
Lazer Konumlandırma	Destekler
Gösterge	Şarj Göstergesi, Çalışma Göstergesi
Tuşlar	Açma/Kapama, Kayıt, Yakalama, Kaydet Tuşu, PTT, alarm, Fn, menü, Yukarı, Aşağı, OK
Ürün Ağırlığı	159.5 g (0.4 lb.)
Ürün Ölçüsü	82.6 × 58 × 29 mm (3.3 × 2.3 × 1.1 inch)
Paket Ağırlığı	496 g
Paket Boyutları	188 × 136 × 70.5 mm (7.4 × 5.4 × 2.8 inch)
Giriş Koruması	IP68
Güç Kaynağı Modu	Pil Güç Kaynağı
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C to 55 °C (-4 °F to 131 °F)
Çalışma Nemi	≤ 90%
Işık Takviyesi	
Kızılötesi	Destekler
Beyaz Işık	Destekler.
Depolama Hafıza	
Kapasite	64 GB (Maksimum 256 GB'a kadar özelleştirilebilir.)
Çevresel Cihaz Arayüzü	
Şarj Arayüzü	USB TYPE-C

External Interface	USB 2.0
Hoparlör	Destekler
Mikrofon	Destekler
SİM Kart Yuvası	Desteklemez.
Batarya	
Sökülebilir Batarya	Desteklemez. Güvenlik gereği Dahili Batarya olarak gömülüdür.
Batarya Kapasitesi	3,220 mAH

Not:


- Pil ömrü, ortam ve cihaz yapılandırmasından etkilenir. Genel durumda, pil kapasitesi kullanımdan sonra azalacaktır.

Cihaz, 4G, Wi-Fi, GPS ve LCD bağlıken 720p/1080p çözünürlükte sürekli olarak yaklaşık 11/12 saat kayıt yapabilir.

▪ Uygun Modeller

DS-MCW407/64G/GPS/WIFI

Boyut

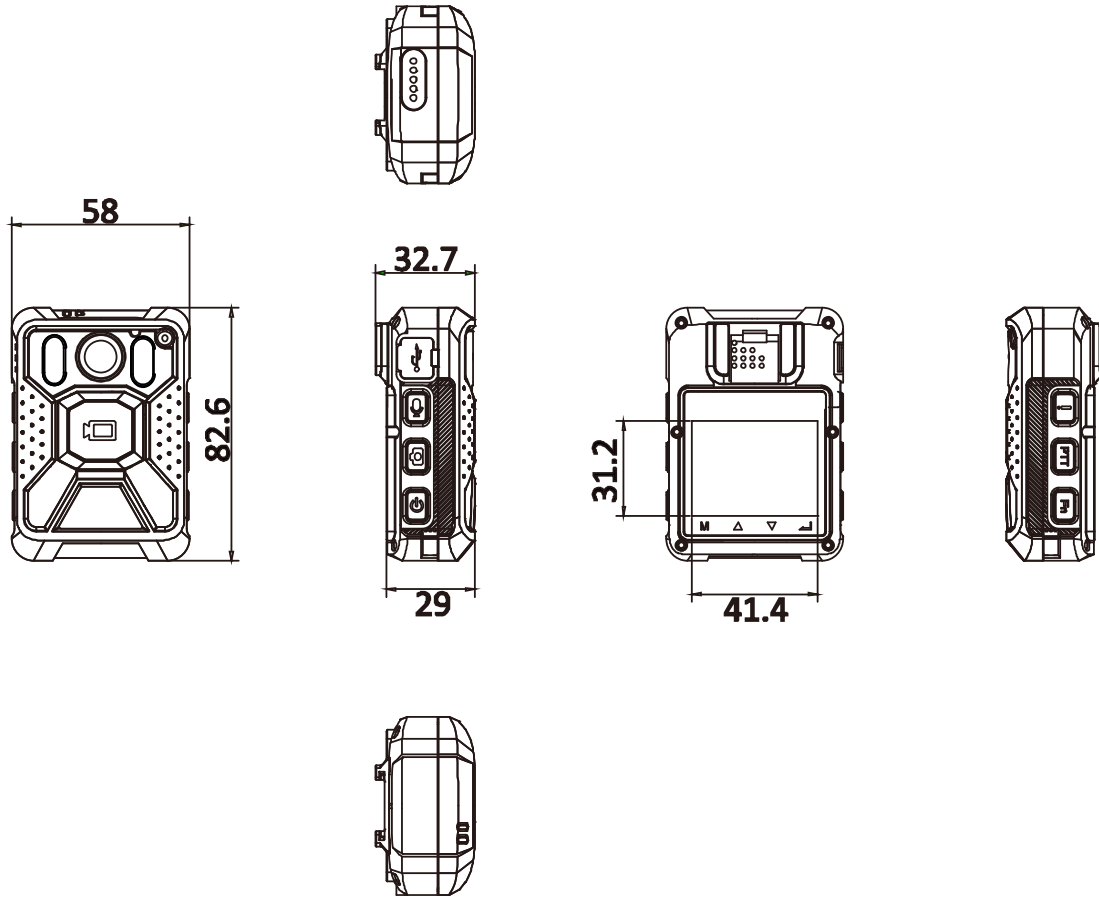

Distributed by

Birim; mm

interkom
Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 [216]521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com